



**LOSETA PARA PROTECCION MECANICA (mm)**

ESC. 1:10

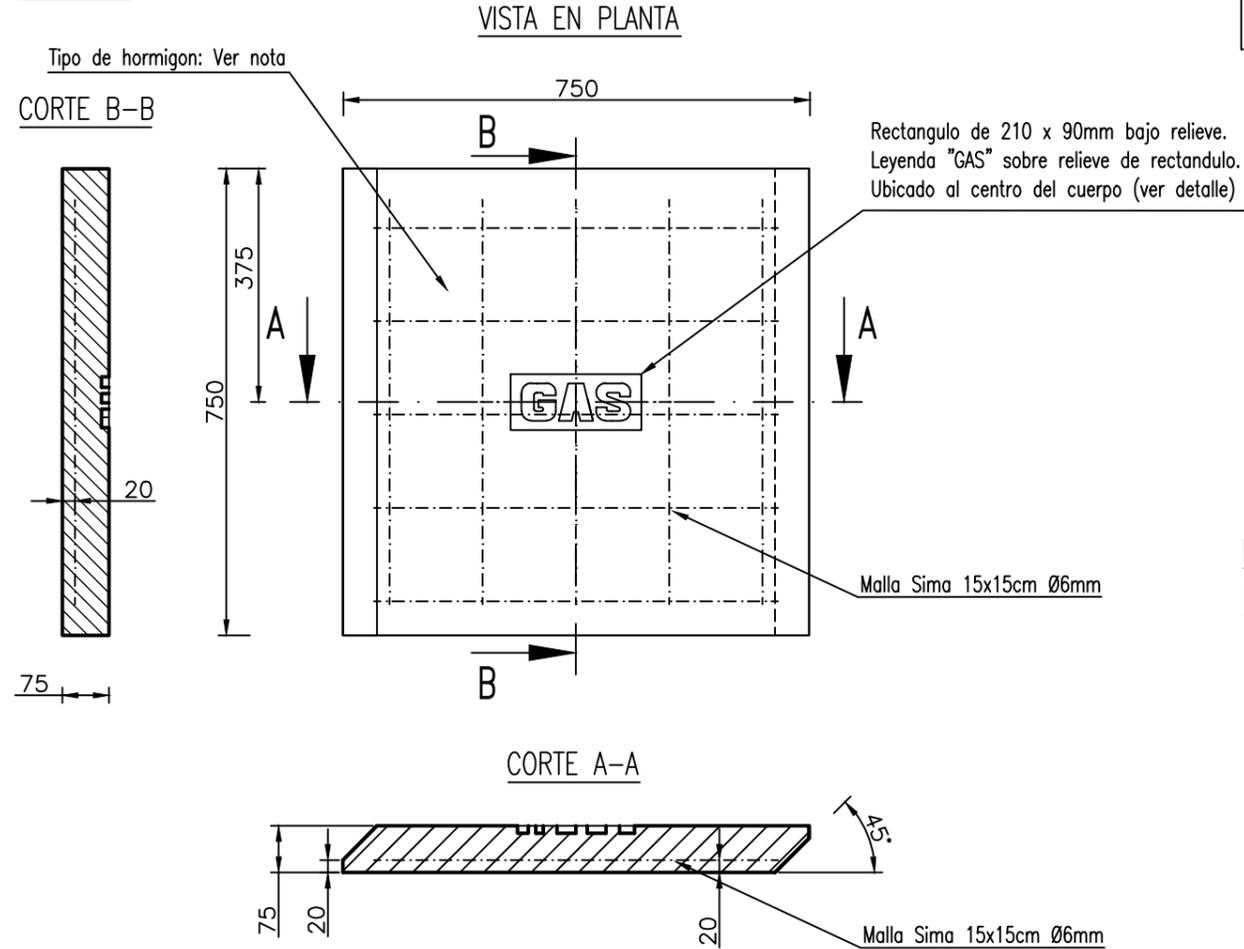

**DETALLE DE LEYENDA (mm)**

ESC. 1:2

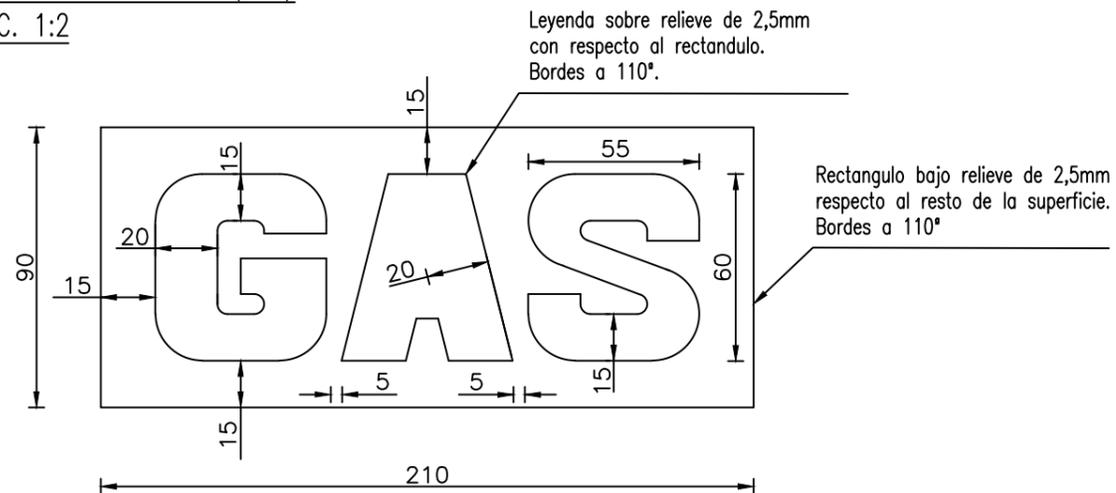


**NOTA IMPORTANTE:**

- HORMIGON VIBRADO Y ALISADO, H25 O SUPERIOR. EN SUELOS AGRESIVOS PARA EL HORMIGON SE SEGUIRAN ADEMAS LOS LINEAMIENTOS DE CIRSOC 201 - PARTE 2.2.4.
- SE INSTALARAN CUATRO FILAS DE MALLA DE ADVERTENCIA ANCHO 300mm: DOS DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSETA Y DOS A UNA TAPADA DE 0,30m RESPECTO AL NIVEL DE TERRENO.
- LAS LOSETAS SE INSTALARAN A UNA DISTANCIA DE 0,30m, RESPECTO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑERIA.
- SE INSTALARA ESTA LOSETA HASTA CAÑERIA Ø356mm EN ACERO, Y Ø355mm EN POLIETILENO.


**DETALLE DE TAPADA (m)**

ESC. GRAFICA

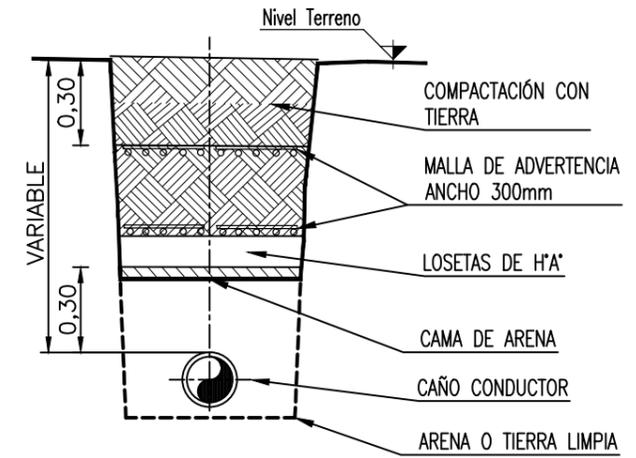

**MODO DE INSTALACION**

ESC. 1:15

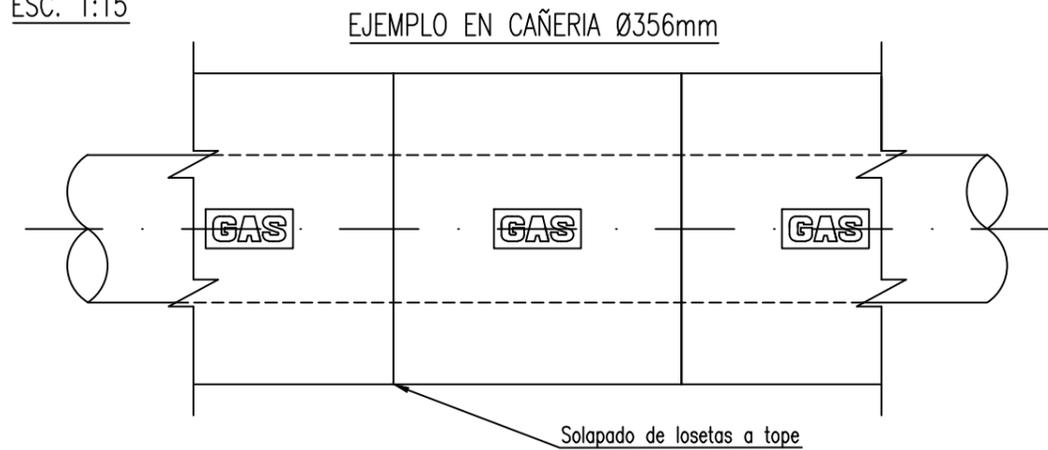

03								
02								
01	Se actualiza y modifica Plano Tipo	05/18		GSM/SG				
N°	Modificación	Fecha	Venc.	Dib./Rev.	Integridad		G0yM	
					Aprobado			
					<b>ECOGAS/GOYM</b> Sector Integridad			
Obra: PLANO TIPO				Parte: PROTECCION MECANICA LOSETA DE 75 x 75 cm				
Lugar: CENTRO Y CUYO								
Fecha DICIEMBRE 2011	Esc. INDICADAS	Dib. GG	C.Op. CO	Tipo T	Clase G			
Venc.	Form. A3	Rev. SG/FDC	Reempl.	N° PT 10075				
Lider LT y PRP:		Lider Integridad:			Gerencia:			