


POMELAS DE HIERRO Y CERRADURA DE SEGURIDAD ACITRA.-

DETALLE V1 Y V2

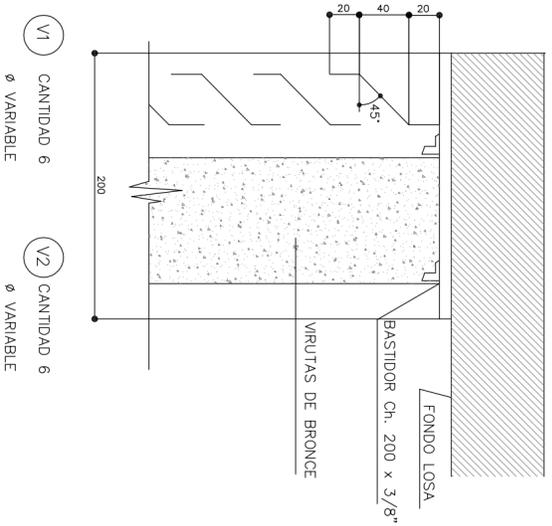

V1 CANTIDAD 6
Ø VARIABLE

V2 CANTIDAD 6
Ø VARIABLE

NOTA:
1) LAS VENTILACIONES SERAN EL 5% DE LA SUP. TOTAL DE LAS PAREDES LEVARAN DOS MALLAS ARRESTALLAMAS METALICAS DE ACERO INOXIDABLE RELLENAS DE VIRUTA DE BRONCE SIN APRETAR DE 10cm DE ESPESOR
2) VER DETALLES CONSTRUCTIVOS SIMSORESISTENTE EN PLANO TIPO 0044

DIMENSIONES							
N°	CAUDAL m³/h	H	A	B	N° PUERTAS	OBSERV.	
1	800	2700	2200	2200	1	2000x1100	MEDIDAS INT
2	1500	2900	3800	3800	2	2000x1100	MEDIDAS INT
3	4000	2900	4000	4000	2	2000x1100	MEDIDAS INT
4	7500	2900	4500	4500	2	2000x1100	MEDIDAS INT

FOGAS DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

TTULO:	CAMARA RECTIFICACION AEREA	TIPO:	6	CLASE:	17
OBRA:	PLANOS TIPO.-	SECTOR:	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
LUGAR:	ZONA CUYO.-	JEFE SECTOR:			
RESPONSABLE:	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA .-.	JEFE DPTO.			
DIBUJO:	EST Y PROJ	ESCALA:	REGISTRO:	REGISTRO:	FECHA:
			N.º 2		
				VENCIAMIENTO:	N.º DE PLANO:
					0.045